


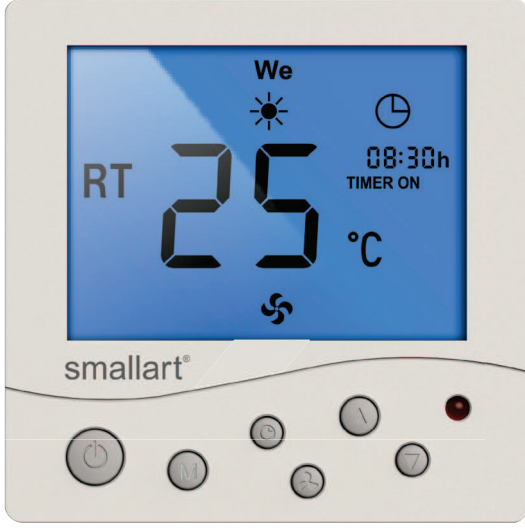

Fan Coil Termostatı

Teknoloji ve Kullanıcı dostu tasarımın bir arada olduğu Smallart SM2008 FFN serisi kontrolörler, arka aydınlatma özelliğinin yanı sıra özelleşmiş ihtiyaçları karşılamak üzere opsiyonel zaman programı ve uzaktan kumanda özelliklerine de sahiptir.

- Isıtma çıkışı için iki farklı çalışma seçeneği
 - Fan coil devresi (Isıtma modunda fan aktif)
 - Radyatör devresi (Isıtma modunda fan aktif değil)
- Ayarlanabilir ölü band aralığı (Otomatik mod için geçerlidir)
- Ayarlanabilir vana çıkışları
 - Isıtma ve soğutma NC (normalde kapalı)
 - Isıtma NO (normalde açık), soğutma NC
 - Isıtma ve soğutma NC (normalde kapalı)
 - Isıtma NC, soğutma NO
- GW 24231 model siva altı montaj kutusu ile uyumludur
- Ortam sıcaklığı ayarlanan değere ulaştığı zaman vana ve fan kapanır

Fan Coil 2+ 4 Borulu



3 Kademe veya
Auto Fan Hızı Kontrolü



Siva Altı



Zaman Ayarı
(Opsiyon)



Uzaktan Kumanda
(Opsiyon)



Arka Aydınlatma
(Opsiyon)




MODELLER

SM2008FFN-L	FCU Termostat	Aydınlatmalı Ekran		
SM2008FFN-TRL	FCU Termostat	Aydınlatmalı Ekran	IR Alıcı Göz	Zamanlayıcı
SM2008FFN-T4RL	FCU Termostat	Aydınlatmalı Ekran	IR Alıcı Göz	Haftalık Program
SM-IRT	IR Uzaktan Kumanda	(-RL ve -TRL modeller için)		


Teknik Özellikler


Kontrol Aralığı	5 ~ 35° ayarlanabilir
Hassasiyet	yaklaşık $\pm 1^{\circ}\text{C}$
Çalışabileceği Sıcaklık Aralığı	0~ 45°C
Çalışabileceği Nem Aralığı	5~ 90%RH
Depolama Sıcaklık Aralığı	-10~ 60°C
Çalışma Voltajı	AC220V $\pm$ 10% , 50/60 Hz
Anahtarlama Akımı	1A
Kullanılabilir Kablo Kesiti	0.5 ~1.5 mm ²
Ölçüler	86 x 86 x13 mm(HxWxD)
Montaj Delik Aralığı	60 mm

BOYUTLAR

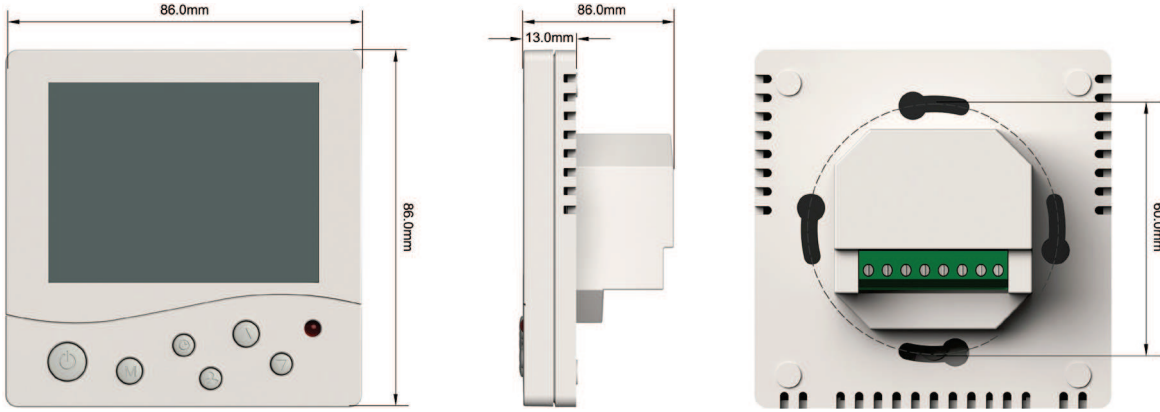

BAĞLANTI ŞEMALARI

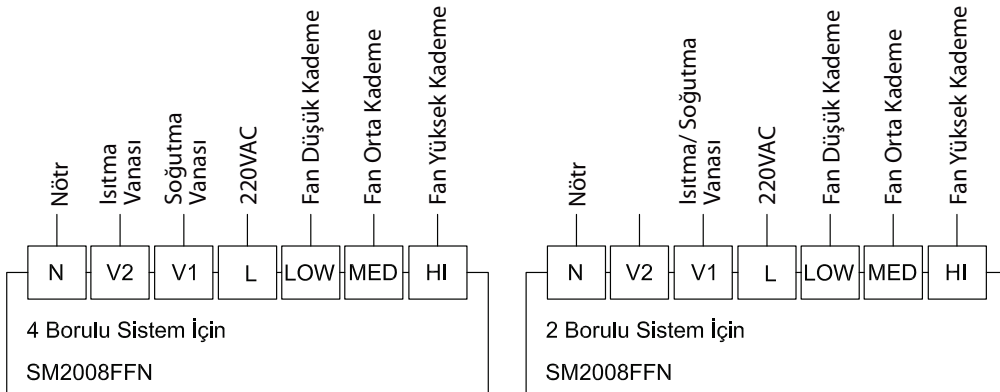

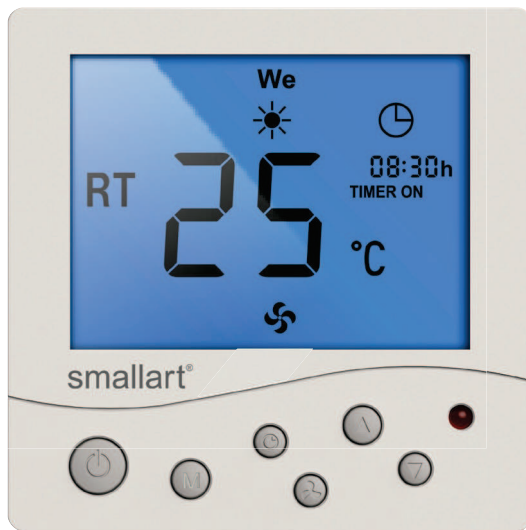

Fan Coil Thermostat

Smallart SM2008FFN series thermostats, including technological and user friendly design, contains optional backlight, timer, remote control properties.

- Two working style for heating mode
 - Fan coil: Fan runs normally in heating mode
 - Radiator: Fan do not run in heating mode
- Adjustable dead band: Active only in auto changeover mode
- Valve type selection
 - Heating and cooling NC
 - Heating NO, Cooling NC
 - Heating and cooling NO
 - Heating NC, Cooling NO
- Compatible for GW 24231 junction box
- When set temperature is reached valve and fan are closed

2 or 4 Pipe Fan Coil



3 Step or Auto Fan Speed Control



Junction Box Fit (Flush Mounted)



Timer (Option)



Remote Control (Option)



Backlight (Option)




MODELS

SM2008FFN-L	FCU Thermostat	Backlight		
SM2008FFN-TRL	FCU Thermostat	Backlight	IR Remote Control	Timer
SM2008FFN-T4RL	FCU Thermostat	Backlight	IR Remote Control	Timer(5+2)
SM-IRT	IR Remote Control	(for model -TRL)		

Technical Data

Temperature Range	5 ~ 35° adjustable
Switching Differential	Approx $\pm 1^{\circ}\text{C}$
Operating Temperature	0~ 45°C
Operatin Humidity	5~ 90%RH
Storage Temperature	-10~ 60°C
Operating Voltage	AC220V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Switch current rating	1A
Wiring Diameter	0.5 ~1.5 mm ²
Dimension	86 x 86 x13 mm(HxWxD)
Hole pitch	60 mm

DIMENSIONS

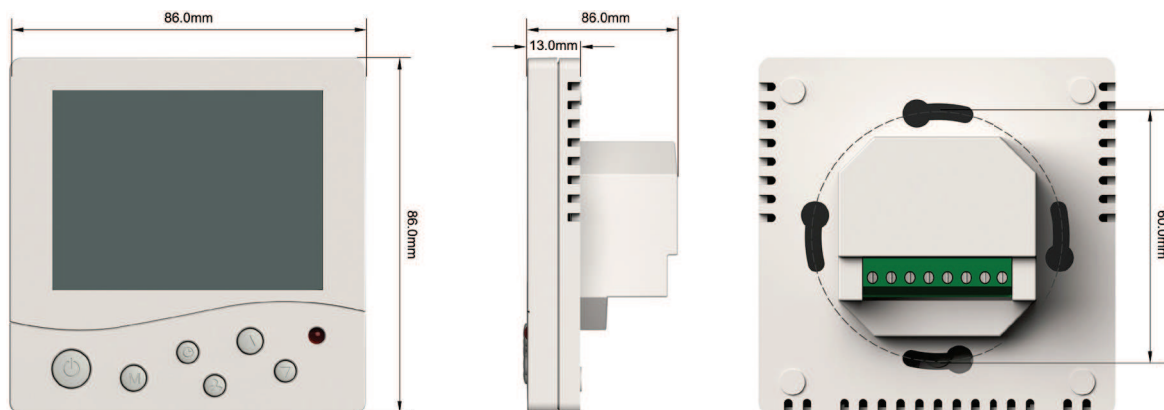

Wire diagram

